

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
 担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
 見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

印刷機購入仕様書

履 行 場 所 指定公民館
 履 行 期 間 契約締結の日から
 平成 26 年 1 月 31 日
 かし担保期間 平成 年 月 日
 品 名 下記内訳のとおり

品 名	規 格	単位	数量	備 考
印刷機	・製版方式 .. 全自動デジタル製版 ・印刷方式 .. ステンシル(孔版)印刷 ・使用原稿 .. シート及びBOOK原稿 ・原稿サイズ .. 最大A3 ・用紙サイズ .. A3からハガキまで ・印刷面積 .. 最大290×410mm程度(A3対応) ・給紙容量 .. 1,000枚以上(上質紙) ・印刷倍率 .. 等倍 拡大(141, 122, 115%程度) 縮小(93, 87, 82, 71%程度) ・解像度 .. 400dpi以上 ・画像モード .. 文字・写真・文字写真を含む 3段階以上 ・製版濃度 .. 3段階以上 ・製版時間 .. 20秒以内(A4等倍) ・印刷速度 .. 60～120枚／分以内で5段階以上 ・印刷位置調整 .. 上下±10mm以上 左右±10mm以上 ・インキ供給方式 .. 全自動 ・マスター給・排判 .. 全自動 ・その他 .. ADF機能なし、専用架台付 機器の取扱説明書付(1台1冊)	台	1	左記を満たす機種 飯倉公民館 ・納入日については、 各公民館と打ち合わせ のこと。 ・納品時に機器の取扱 説明を行うこと。 ・納品時には飯倉公 民館が使用していた機 種の引き上げ及び廃棄 も同時に行うこと。

購入後の消耗品供給及び保守(保証期間を除く)については、本契約と関係ありません。

問い合わせ先 早良区地域支援課 担当 中野 Tel 833-4416

日本

[ご購入窓口](#) | [お問い合わせ](#) | [サイトマップ](#) | [Ricoh Global](#)

ホーム

製品

サービス & ソリューション

サポート

ダウンロード

リコーについて

[ホーム](#) > [製品](#) > [デジタル印刷機](#) > [片面デジタル印刷機](#) > Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P

デジタル印刷機

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P

片面デジタル印刷機

トップ

特長

主な仕様

おすすめ構成

オプション

消耗品

[RICOH DD 6650P](#)[Satelio DD 4450P/DD
4450/DD 4440P](#)[Satelio Lt B300](#)[Satelio A650V](#)特長1: [新しいデザイン](#)特長4: [用紙対応力](#)特長7: [省電力](#)特長2: [低コスト/使いやすさ](#)特長5: [多機能](#)特長8: [環境対応](#)特長3: [高画質](#)特長6: [セキュリティ/ネットワーク](#)

特長1: 新しいデザイン

新しいデザイン、その名も“DD”

より速く、より使いやすく、よりフィットするために生まれた新ブランド、DD シリーズ。その新しいデザインは、これからのサテリオを、これからのプリント業務を刷新していく。


New Style 01 — Black Panel

黒を基調とした操作パネルは、視認性とデザイン性を両立。製版とプリントのボタンを1つに統合し、操作性が向上。




New Style 02 — Coloring

設置場所に調和しながら同時に存在感も演出するグレーを採用。操作まわりは使いやすさを考慮。

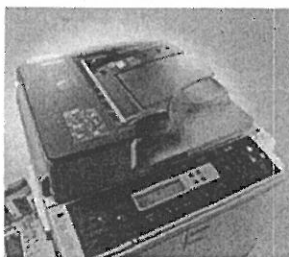

New Style 03 — Square Body

できるだけ凹凸を減らし、シンプルかつスクエアなボディとすることで、よりオフィスへフィットするサテリオへ。

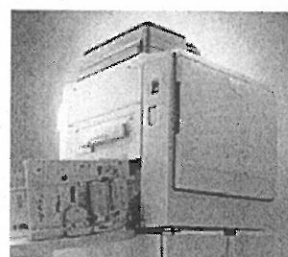

※ 写真はサテリオ DD 4450Pにオプションの「ドキュメントフィーダー DF7000」と「テーブル TB7000」を装着したものです。

Speedy — 1秒間に2枚以上。その速さ、プロレベル。

必要なときにすばやくプリントできる、毎分130枚の高速印刷。
プロにも劣らない高い生産性で、今まで外注していた大量印刷も内製可能です。
外注費の削減はもちろん、印刷物の発注から納品までに要した時間を、大幅に短縮できます。

高速連続印刷
130枚/分

Cost Performance — 刷れば刷るほど、減っていく。

1枚ずつスキャンして複製するコピー機とは違い、はじめにマスター(版)を作り、それにインキを通して印刷するので、枚数が増えれば増えるほど、用紙1枚あたりのコストが下がります。

10枚
印刷時 5.18円/枚*1000枚
印刷時 0.14円/枚*[詳細はこちら](#)

- * サテリオ DD 4450P/DD 4450でプリントした場合の1枚あたりの単価(リコー調べ)。詳細はランニングコスト表をご覧ください。
- * この数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インキ代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。

Print Quality — 美しい画質を、美しく印刷。

サテリオマスターや高密度モードで、細かい文字や写真を美しく表現。
また、インキの速乾性が向上し、にじみによる擦れ汚れや裏うつりを低減しました。
ミスプリントのやり直しなどの手間をかけず、スムーズに印刷できます。

[詳細はこちら](#)高密度モード時
400×600dpi特長2へ
[低コスト/使いやすさ](#)[トップ](#) | [特長](#) | [主な仕様](#) | [おすすめ構成](#) | [オプション](#) | [消耗品](#)[ページトップへ](#)

日本

ご購入窓口 | お問い合わせ | サイトマップ | Ricoh Global

ホーム

製品

サービス & ソリューション

サポート

ダウンロード

リコーについて

ホーム > 製品 > デジタル印刷機 > 片面デジタル印刷機 > Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P

デジタル印刷機

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P

片面デジタル印刷機

トップ

特長

主な仕様

おすすめ構成

オプション

消耗品

RICOH DD 6650P

Satelio DD 4450P/DD
4450/DD 4440P

Satelio Lt B300

Satelio A650V

主な仕様

Satelio DD 4450P

Satelio DD 4450

Satelio DD 4440P

両面デジタル印刷機

製版・印刷方式

全自動デジタル製版・ステンシル印刷

使用原稿

シート原稿・ブック物原稿(10kg以下)

原稿サイズ

最大A3

用紙サイズ

最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm

印刷サイズ

最大290mm×410mm(A3)

最大251mm×355mm(B4)

用紙種類

47.1~209.3g/m² (四六判40.5~180kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙*1、郵便はがき、封筒*2

給紙容量

1,000枚[64g/m²(四六判55kg相当)上質紙]

印刷倍率

等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%)・ズーム(50~200%)

解像度

読取り: 600dpi×400dpi 書込み: 400dpi×400dpi
<高密度モード時>読取り: 600dpi×600dpi 書込み: 400dpi×600dpi

画像モード

文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色

製版濃度

標準・うすく・ややこく・こく

製版時間

19秒(A4□・等倍)

20秒(A4□・等倍)

印刷速度

60~130枚/分(5段可変)

印刷位置調整

左右(天地): 電動±15mm、前後: 手動±10mm

インキ供給方式

全自動(1,000ml)

マスター給版容量

全自動(200版/ロール)

全自動(220版/ロール)

カラー印刷方式

ドラム交換方式

標準機能

メモリー/クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・高密度モード・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リポート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)*3・オンライン*3・オートオンライン*3・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティモード

オプション機能

原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テープマーカ装着時)

プリンター

○

○

プリンター機能

RAM

64MB

64MB

対応プロトコル

TCP/IP

TCP/IP

対応OS

Windows® XP/7/8、
Windows Vista®、
Windows Server®
2003/2003
R2/2008/2008 R2Windows® XP/7/8、
Windows Vista®、
Windows Server®
2003/2003
R2/2008/2008 R2

インターフェース	標準:USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)		標準:USB2.0 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)
ページ記述言語	RPCS		RPCS
電源	AC100V 50/60Hz 5.5A	AC100V 50/60Hz 5.5A	AC100V 50/60Hz 5.5A
消費電力	最大305W(省エネモード時約7W)	最大300W(省エネモード時約4W)	最大260W(省エネモード時約7W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×638mm(H) *4 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×638mm(H) *4 テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×402mm(H)		
質量	本体89kg、テーブル15kg	本体87kg、テーブル15kg	本体89kg、テーブル15kg

*1 155kg以下。

*2 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。

*3 Satelio DD 4450P/DD 4440Pのみ対応(DD 4450は対応していません)。

*4 オプションの「imagic圧板PN3000」装着時。

[トップ](#) | [特長](#) | [主な仕様](#) | [おすすめ構成](#) | [オプション](#) | [消耗品](#)

[ページトップへ](#)

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
 担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
 見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

仕 様 書

履行期限 平成 26 年 1 月 31 日 (金)

No.	品 名	規 格	数 量	内 容
1	パウチフィルム (ラミネートフィル ム)	95 × 65 mm	43,000 枚	<p>明光商会 MP15-6595 若しくは、同等品。 (同等品の場合は、制作前に市民局総務部政課の了承を得ること)</p> <p>厚さ 140~150ミクロン</p> <p>短辺溶着型・長辺溶着型どちらでも構わない</p>

履行場所 各区市民課・各出張所

※別途、数枚検査用として市民局総務部政課に納品すること

納品先及び内訳

No.	中央区	博多区	東区	南区	城南区	早良区	入部(出)	西区	西部(出)	計
1	1,900	6,000	15,000	100	5,000	5,000	1,000	5,000	4,000	43,000

担当 市民局総務部政課 宝満

TEL 092(711)4074

物品購入仕様書

件名 ボイスコールシステム（音声付順番案内システム）

履行場所 早良区役所保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係

履行期間 契約締結の日から平成 26 年 2 月 14 日まで

品名 下記の内訳のとおり
 (内訳)

- | | |
|------------|-------------|
| (1) 発券機 | 1 台 |
| (2) 表示器 | 1 台 |
| (3) 操作器 | 2 台 |
| (4) 表示ポール | 1 本 |
| (5) 専用ロール紙 | 1 箱 (10 巻入) |

< 仕 様 >

(1) 発券機

- ア 外形寸法は、幅 230×奥行 300×高さ 250（単位mm）以内であること。
- イ 重量は、7kg 以下であること。
- ウ 電源は、AC100V 50/60Hz とする。
- エ 日付管理は、自動更新で閏年補正機能であること。
- カ 番号カードのスタート番号は、午前零時で自動的に初期化されること。
- コ 前面部に現在の待人数を表示し、表示画面は白色 LED であること。（色弱者対応のため）
- サ 音声は発券機から出力され音声は、音量調整が可能であること。
- シ 番号カードには、3桁の受付番号、発行年月日及びメッセージ等が印字できること。
- ス 発券方法は通常は常に券が出ている状態で、券をとると自動的に次の券が出てくること。
 (衛生面考慮のため)
- セ 当日データを蓄積しロール紙に印字できること。また週間・月間の集計データを作成し、
 ロール紙に印字できること。

(2) 表示器

- ア 外形寸法は、幅 260×奥行 40×高さ 100（単位mm）程度であること。
- イ 表示器表面の番号表示は、文字サイズ 2 インチ以上、表示桁数は 3 桁以上で白色 LED であること。
- ウ 表示器の裏面には、待ち人数が表示できること。

(3) 操作器

- ア 外形寸法は、幅70×奥行87×高さ30（単位mm）程度であること。
- イ 呼出し受付番号と現在の待ち人数が表示されること。
- オ ロール紙の補給を告知する機能を有していること。
- カ エラー発生時に周知する機能を有していること。

5 カスタマイズ

後付けで表示器、操作器の増設が可能であること。

表示機に関してはポールスタンドによる自立した設置が可能であること。

6 保守体制

- (1) 保守又は修繕の体制が確立されており、故障時等に迅速に対応できること。
- (2) 設置先からの問い合わせの際は、状況を把握の上、適切な支援をすること。

7 保証

本品には、天災その他不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、納入の日から起算して満1年間の故障を無償で修理する旨を明記した保証書を添付すること。

【担当】 早良区保健福祉センター子育て支援課 西江, 本田

Tel 092-833-4398

MS_☑ボイスコールSw

◆表示器◆

発券機にボールを挿して
簡単設置工具も必要なく、
コンパクトで軽量

◆発券機◆

表示器・操作器とはLAN
ケーブル接続

◆操作器◆

ケーブルを発券機に
差し込むだけで設置OK
操作も簡単にシンプル
※標準キット(S-111W)に
操作器は1台付属



人の目に優しく
省エネ
白色LED

写真は標準キット(S-111W)に、オプションとして操作器(SO-02)を
追加した場合の構成です。

標準小売価格

¥ 498,000 (税抜)

標準キット(S-111W)

発券機	HK-01W(1台)
大きさ(W×D×H mm)	220×275×240
質量	約6.5 kg
電源	AC100V 50/60Hz
表示器	HY-01W(1台)
大きさ(W×D×H mm)	260×40×100(ボールを除く)
質量	約0.6 kg(ボールを除く)
備考	1mケーブル付き 専用ボール付き
操作器	SO-02(1個)
大きさ(W×D×H mm)	70×87×30
質量	約0.1 kg
備考	2mケーブル付き

オプション品(別売)

HY-05W	PS-01
260×40×100(ボールを除く)	HY-05W用 ポールスタンド 標準小売価格 ¥17,000
約0.6 kg(ボールを除く)	
5mケーブル/専用ボール付き 標準小売価格 ¥120,000	
SO-02	SO-05
70×87×30	70×87×30
約0.1 kg	約0.1 kg
2mケーブル付き 標準小売価格 ¥36,000	5mケーブル付き 標準小売価格 ¥40,000

消耗品

消耗品	RS-65u
専用ロール紙 RS-65U	出荷単位: 10巻(5巻入×2包) 標準小売価格 ¥900(1巻)

お客様で設置可能なキットとなっておりますが、サービスマンによる設置をご希望の際にはご用命ください。(設置設定費¥42,000～)

△安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。●表示された電源・電圧でお使い下さい。

※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認下さい。※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。※このカタログに掲載の製品の価格及び料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。



株式会社 明光商会 www.meikoshokai.co.jp

本社/ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8
TEL. 03(6858)1611(大代表) FAX. 03(6858)3148

支店/ 北海道 TEL.011(513) 1611(代) 新潟 TEL.025(246) 1611(代)
横浜 TEL.045(287) 1611(代) 関東 TEL.048(669) 1611(代)
名古屋 TEL.052(241) 1611(代) 大阪 TEL.06(6204) 1611(代)
広島 TEL.082(536) 1611(代) 九州 TEL.092(461) 1611(代)
営業所/ 多摩 TEL.042(548) 1629(代) 四国 TEL.087(806) 1611(代)
北陸 TEL.076(222) 1610(代) 沖縄 TEL.098(853) 0048(代)
岡山 TEL.086(273) 5963(代)
出張所/ 旭川 TEL.0166(25) 0611(代) 長野 TEL.026(224) 1622(代)
愛媛 TEL.089(971) 1621(代)

販売会社/ 東北/東関東/静岡/兵庫/南九州

MS_☑ボイスコールSw



誰にでも
カンタン設置



窓口整理にボイスコールを導入したい

でも、コストがかかるし設置が面倒？！

MSボイスコールSwはコンパクトで軽量！

セッティングも手軽で簡単

標準キット

12

カスタマイズも可能


最大 表示器2台

操作器4個

接続可能

12

12

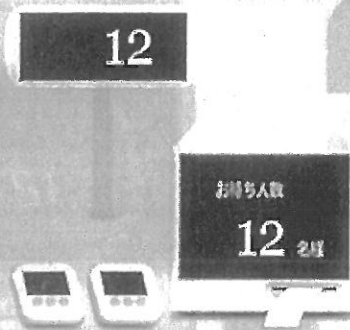

待ち人数表示は、

白色LED

消費電力が少なく、エコロジー！！

人の目や電子機器に優しく、安心・安全

催事場で

臨時的なイベントの場合にも、
場所を取らずお好みの配置で
セッティングが可能です。

補助の機械として

常設では必要ないが、混雑時に
もうひとつボイスコールがあれば・・・
などの補助用として。

様々な
場面に
対応

調剤薬局などで

大きな機材を置くスペースのない
調剤薬局のカウンターにも
コンパクトに設置することが可能。

自治体など申請窓口で

混雑が予測される窓口で使用し、
わずらわしい順番整理にお手間を
取らせません。